

COMPONENTI / COMPONENTS

Box P50 e ABS
P50 and ABS boxes



Scatola per controlli elettrici in poliammide (PA6+30GF). Pannelli frontali in plastica o alluminio disponibili in varie versioni.

Box for electric controls made in polyamide (PA6+30GF). Front panels made in plastic or aluminium, available in three versions.



Scatola per comandi elettrici in ABS. Pannello frontale in alluminio. Possibilità di fissaggio tramite 2 magneti o supporto snodato regolabile.

Box for electric controls made in ABS. Aluminum front panel. Possibility to fix by means of 2 magnets or adjustable articulated support.

METEO / WEATHER

Si avvicina la stagione dei temporali!
Thunderstorm season is coming!



StrikeAlert è il rilevatore portatile di fulmini conveniente, sicuro e facile da usare. Fornisce un immediato avviso di pericolo visivo e acustico in caso di scariche elettriche nel raggio di 60km.

StrikeAlert is the most convenient portable lightning detector, safe and simple to use! It provides a sound and visual alarm in case of electric strikes in a radius of 60 km.

TEEJET

AITTJ60 Turbo TwinJet®



Ugello a doppio ventaglio ad induzione aria

L'ugello AITTJ60 VP Turbo TwinJet® è un ugello a ventaglio che utilizza la tecnologia ad induzione aria per produrre gocce di grandi dimensioni per diminuire la tendenza alla deriva fuori bersaglio.

Con getti identici diretti in avanti e indietro, risulta un ugello ideale per le applicazioni in post-emergenza che necessitano della combinazione di ottima copertura e penetrazione con minima deriva.

Realizzato in poliacetale, l'ugello AITTJ60-VP ha un'ottima durata e resistenza ai prodotti fitosanitari.

Disponibili 6 misure, dallo 02 allo 06 con una gamma di pressioni d'esercizio da 1,5 a 6 bar (modelli 02 e 025 non ancora disponibili).

Ora disponibili!

Turbo TwinJet® air-induction nozzle

The AITTJ60 VP Turbo Twinjet® air induction nozzle is a twin flat nozzle using the technology that produces large air-filled drops through a Venturi air aspirator resulting in less drift.

Best suited in post-emergence application where the combination of excellent coverage and canopy penetration with minimal drift is important.


Made of Polyacetal, the AITTJ60-VP has excellent chemical and wear resistance.

Available in six VisiFlo color-coded capacities with pressure ranges from 20-90 PSI (1.5 to 6 bar). 02 & 025 models still not available.

Now available!

SALVARANI

Box A56/110 con Joystick A56/110 boxes with Joystick

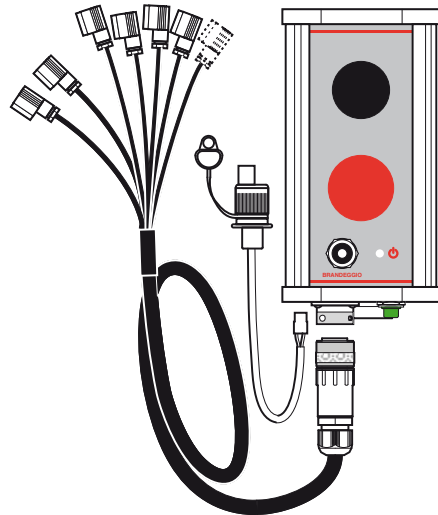

Nuova pulsantiera di controllo con Joystick multifunzione fisso, applicato su profilo e frontale in alluminio. Da una a otto funzioni sull' impugnatura si completa di pulsante d'emergenza, spie di controllo, selettori e comandi di accensione.

Possibilità di personalizzare sia la pulsantiera che il cablaggio.

New control panel with multifunction fixed joystick, fitted on aluminum profile and frontal plate. From one to eight functions on the handle and the kit is including emergency button, control lights, selector switches and power controls.

Possible customized versions on the control box and relating cable.

FIERE / FAIRS

Prossime Manifestazioni in programma
Next scheduled Events


Agritecnica 2009
Hannover
(Germany)

10-14 novembre 2009
november 10-14, 2009



SHURflo

Pompa sommersa
Submergible pump

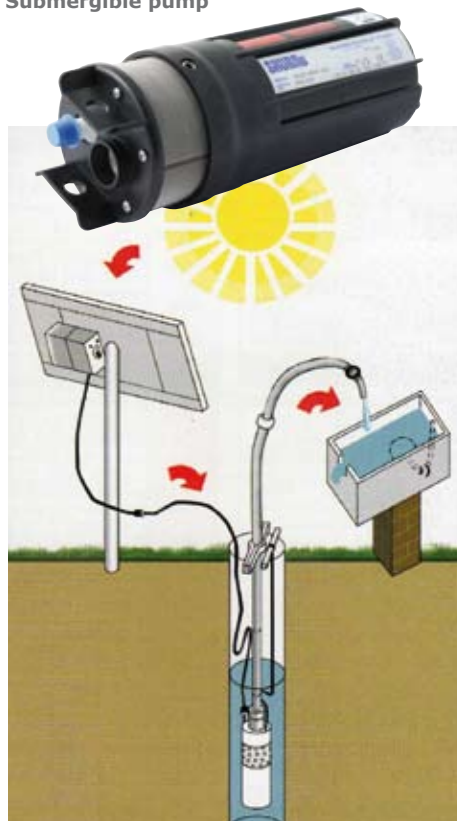

Pompa 24 Volts sommersa.
Portata max 443 Lt/ora con mandata verticale 6 Mt.
Portata minima 310 Lt/ora con mandata verticale 70 Mt
Abbinabile a pannelli solari.

Utilizzo indicato in sistemi di irrigazione, trasferimento acqua, giardini, pozzi, aziende agricole e comunque in tutte quelle zone non servite da corrente elettrica tipo montagna e zone desertiche

9300 series long-life 24 VDC operation, the solution to your remote water pumping needs. This pump is rugged, durable and built to last. The 9300 delivers a steady 112 GPH (422 LPH) at its maximum depth of 230 feet (70M) when supplied with 24 VDC. Its unique water-tight power connector stops water wicking and prevents potential condensation problems.

Great for livestock watering, irrigation, pond aeration, remote homes, cabins and all sort of applications when you don't have electricity.

- 443 LPH maximum flow rate with 6 Mt depth
- 310 LPH minimum flow rate with 70 Mt depth
- Runs dry without damage
- Corrosion-proof housing with stainless-steel fasteners
- Runs dry without damage
- 50 mesh stainless steel inlet screen
- suitable to work with solar panels.

NEWS

2 giugno - Festa Nazionale
June, 2 - National Holiday



In occasione della Festa della Repubblica, i nostri stabilimento saranno chiusi dal 30 maggio al 2 giugno

Wel'll be closed for National Holiday from May 30 to June 2.